


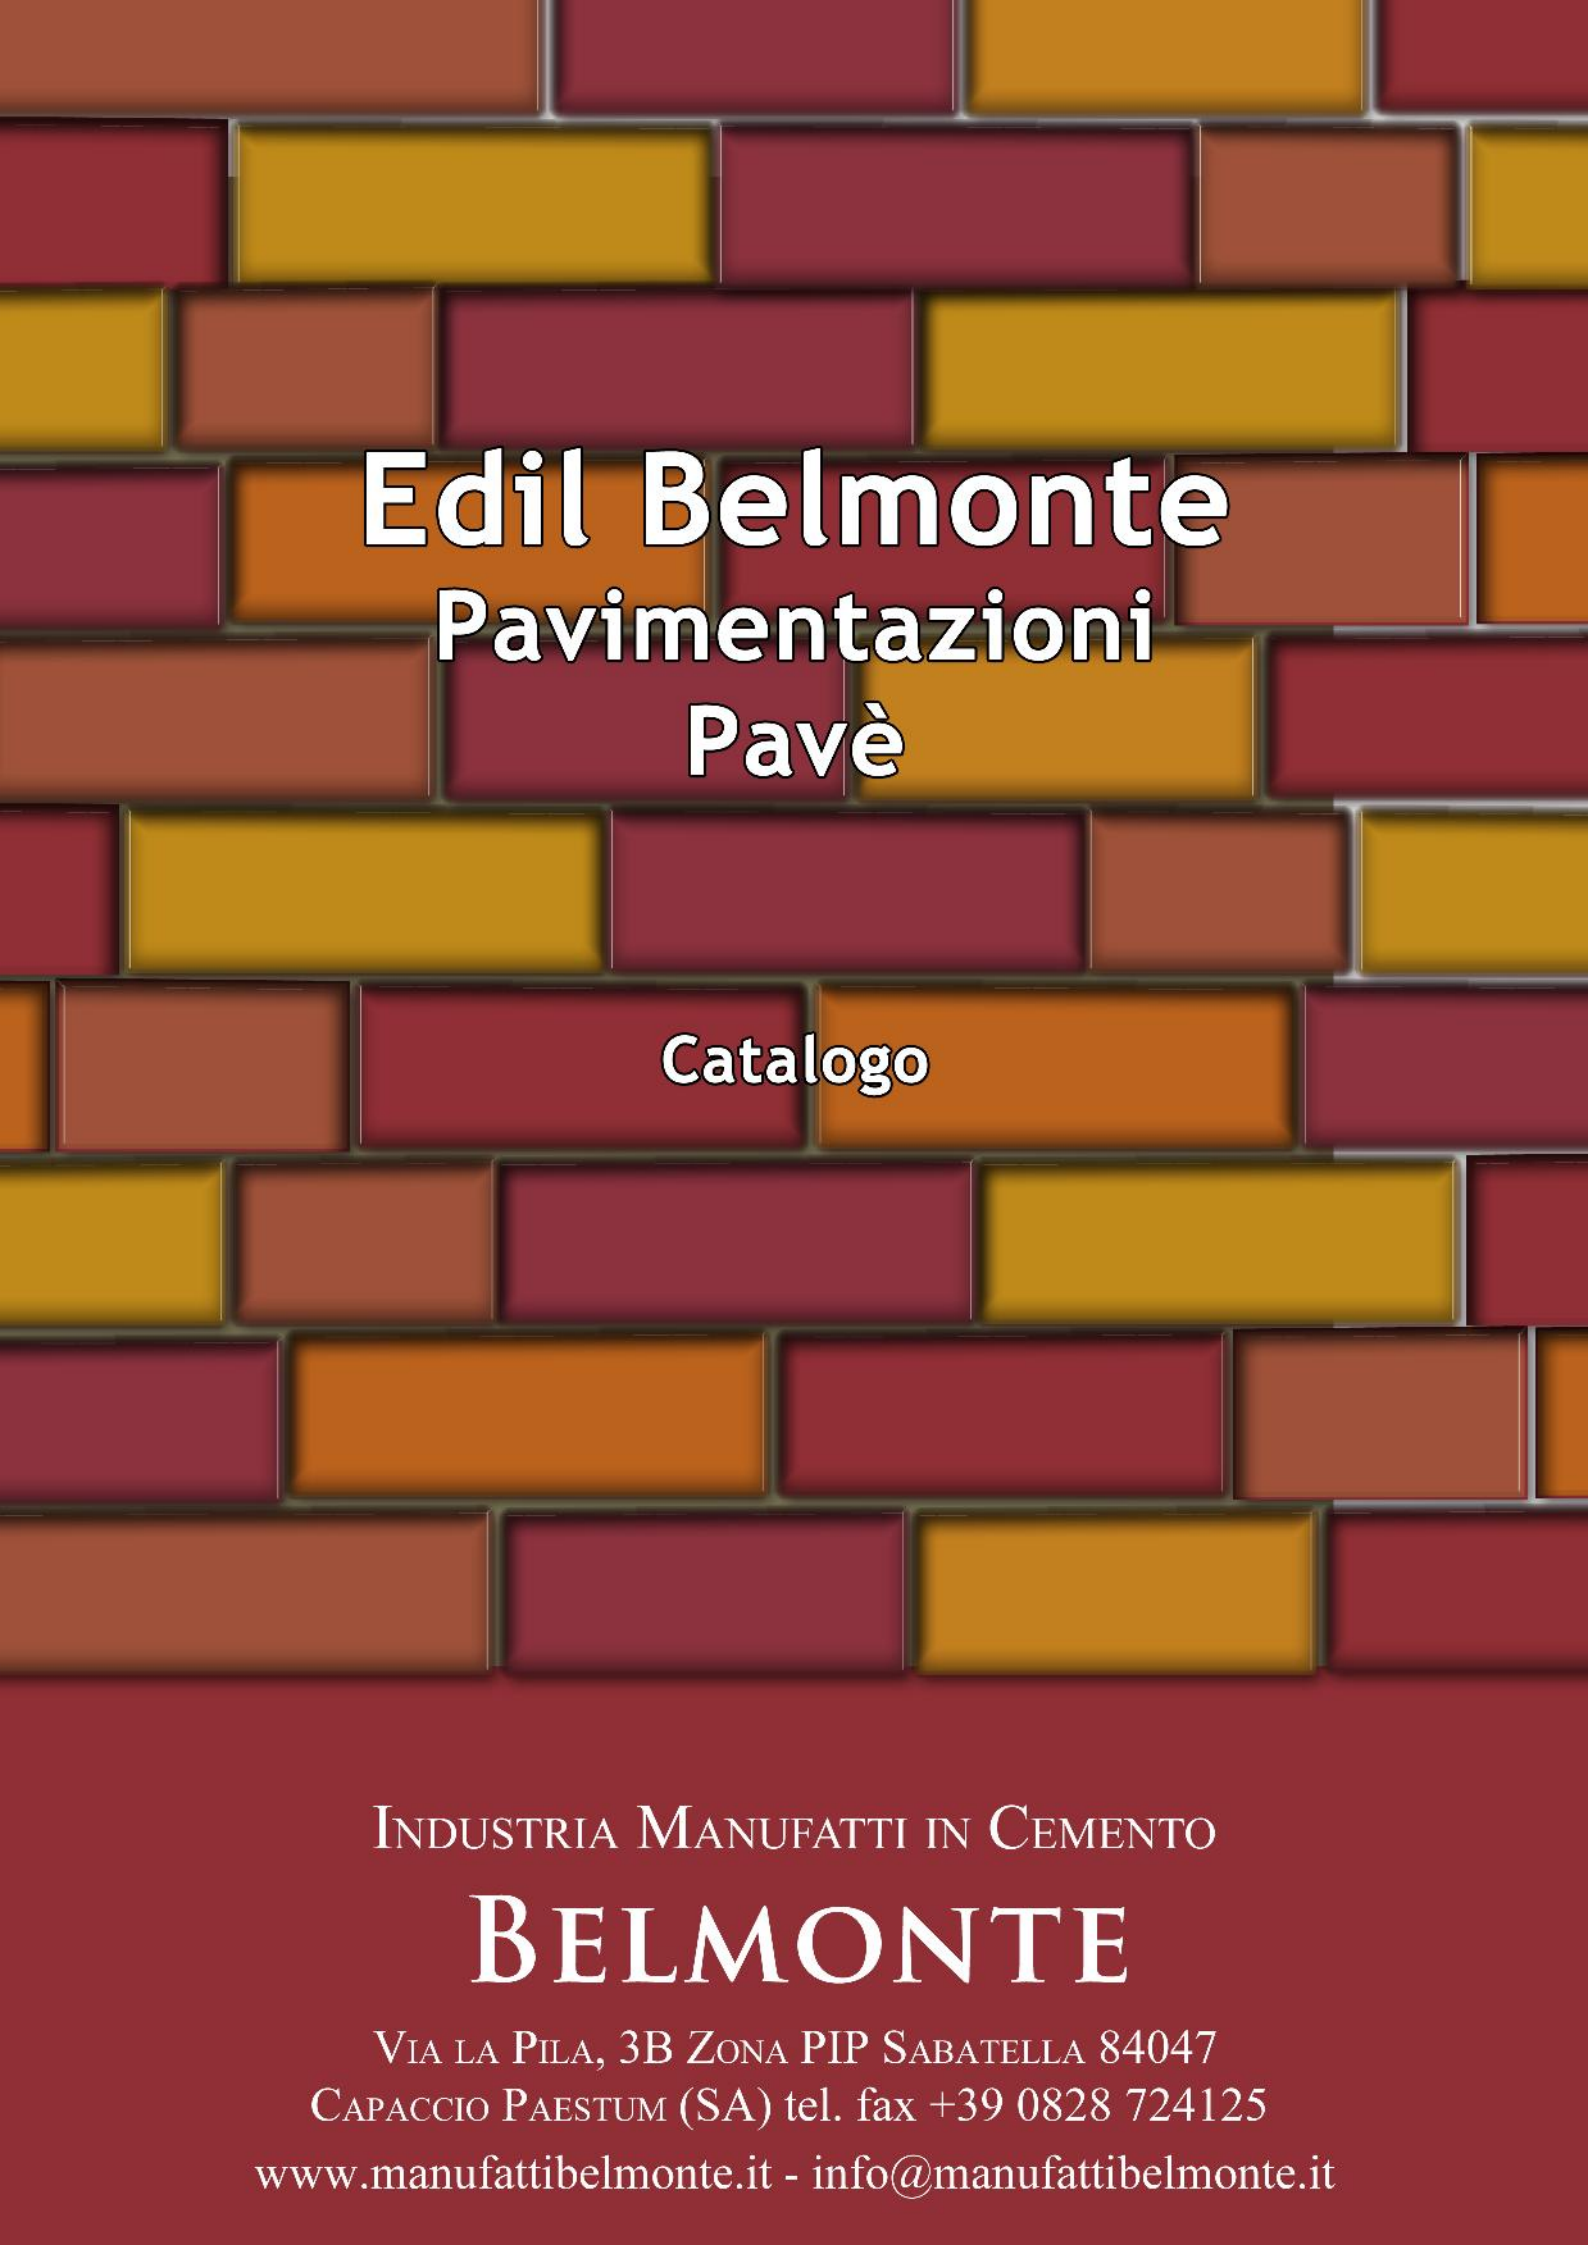

Edil Belmonte Pavimentazioni Pavè

Catalogo

INDUSTRIA MANUFATTI IN CEMENTO

BELMONTE

VIA LA PILA, 3B ZONA PIP SABATELLA 84047

CAPACCIO PAESTUM (SA) tel. fax +39 0828 724125

www.manufattibelmonte.it - info@manufattibelmonte.it



MANUFATTI IN CEMENTO BELMONTE



La Ditta **Artistica Belmonte**, operante nel settore da oltre 50 anni e leader nella produzione di manufatti in cemento può soddisfare tutte le esigenze di qualità ed estetica del Pavimento.

I Prodotti sono di elevata resistenza e di facile manutenzione.

Il **Pavè** autobloccante in calcestruzzo ad alta resistenza per la pavimentazione di strade, marciapiedi, aree cortilizie, aree per sport e giochi, zone verdi attrezzate, rampe di garage, parcheggi...

Il **Pavè** viene prodotto in diverse colorazioni permettendo una gamma infinita di composizioni cromatiche, rendendo più bello e personale qualsiasi tipo di costruzione.

L'attenta cura dei materiali, nei dettagli e nell'uso di ottimi prodotti qualificano l'azienda nel campo della pavimentazione e grazie ai risultati ottenuti in questi anni di attività, siamo in grado di dare sempre una risposta a qualsiasi tipo di pavimentazione che venga richiesta.

Area superficie scoperta: 20.000 m²
Area superficie coperta: 3.000 m²



MANUFATTI IN CEMENTO BELMONTE



Produzione pavimenti



Produzione blocchi per muratura



Produzione recinzioni



Fasi di lavorazione

La Ditta **Artistica Belmonte**, operante nel settore da oltre 50 anni e leader nella produzione di manufatti in cemento può soddisfare tutte le esigenze di qualità ed estetica del Pavimento. Prodotti sono di elevata resistenza e di facile manutenzione.

Il **Pavè** autobloccante in calcestruzzo ad alta resistenza per la pavimentazione di strade, marciapiedi, aree cortilizie, aree per sport e giochi, zone verdi attrezzate, rampe di garage, parcheggi...

Il **Pavè** viene prodotto in diverse colorazioni permettendo una gamma infinita di composizioni cromatiche, rendendo più bello e personale qualsiasi tipo di costruzione.

L'attenta cura dei materiali, nei dettagli e nell'uso di ottimi prodotti qualificano l'azienda nel campo della pavimentazione e grazie ai risultati ottenuti in questi anni di attività, siamo in grado di dare sempre una risposta a qualsiasi tipo di pavimentazione che venga richiesta.



Produzione pavimenti



Produzione blocchi per muratura



Produzione recinzioni

Area superficie scoperta: 20.000 m²
Area superficie coperta: 3.000 m²



Fasi di lavorazione



Pavè Ducale 1

Peso a m² ca. kg. 128

Spessore cm 6

Colori disponibili:

Rosso, Testa di Moro e Antracite



Pavè Ducale 2



Peso a m² ca. kg. 125

Spessore cm 6



Pavè Cubetto

Peso a m² ca. kg. 125

Spessore cm 6

Dim. 12x12x6

Antichizzato



Mix di colori



Pavè Doppio Esagono

Peso a m² ca. kg. 126

Spessore cm 6

Colori disponibili:

Giallo, Arancio, Rosso,

Testa di Moro e Antracite



Pavè Teorema

Peso a m² ca. kg. 120

Spessore cm 6

Colori disponibili:

Grigio, Rosa e su richiest



Pavè Onda

Peso a m² ca. kg. 125

Spessore cm 6

Colori disponibili:

Grigio, Rosa e su richiesta



Pavè Doppia

Peso a m² ca. kg. 120

Spessore cm 6

Colori disponibili:

Grigio, Rosa e su richiesta



Pavè Listello

Dim. 7x12x6



Pavè Ciottolo 3 pezzi

Peso a m² ca. kg. 140

Spessore cm 6

Colori disponibili:

Grigio, Rosa e su richiesta



Pavè 20x40x6

Peso a m² ca. kg. 140

Spessore cm 6

Colori disponibili:

Giallo, Arancio, Rosso, Testa di Moro e Antracite





Pavè 25x25x6

Peso a m² ca. kg. 145

Spessore cm 6

Colori disponibili:

Giallo, Arancio, Rosso

Testa di Moro, Antracite



Pavè Mattone

Peso a m² ca. kg. 115

Spessore cm 5-6

Dim. 10x21x5-6

Colori disponibili:


Giallo, Rosso, Rosso mattone, Nero



Pavè Grigliati Prato

Peso a m² ca. kg. 145


Dim. 27x27x10

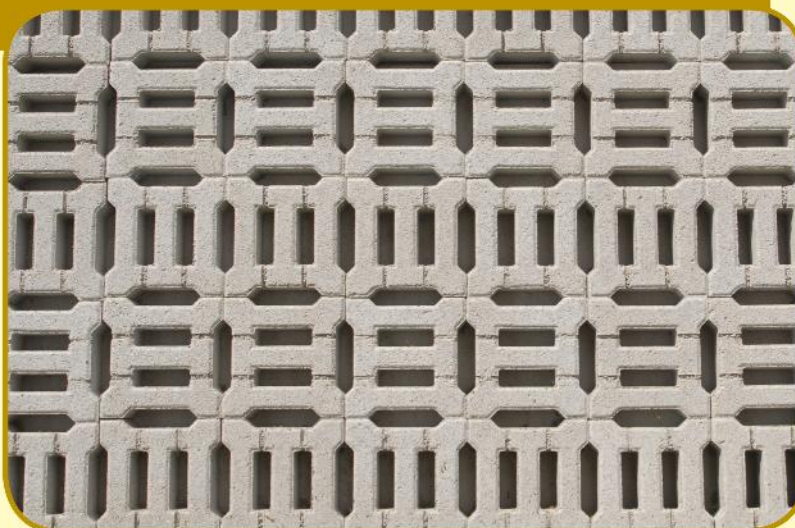

Pavè Grigliati Prato

Peso a m² ca. kg. 134

Dim. 50x50x10



Pavè Grigliati Scarpate

Peso a m² ca. kg. 134

Dim. 50x50x10





Grigliati Prato



Cordoli

8/8x20x100

Peso kg. 34

Colori:

Rosso, Bianco, Ghiaia e Grigio

10/12x20x100

Peso kg. 48

Colori:

Grigio e a richiesta

10/12x20x50

Peso kg. 24

Colori assortiti:

Grigio e a richiesta

10/12x25x100

Peso kg. 66

Colori:

Grigio e a richiesta

12/14x25x100

Peso kg. 76

Colori:

Grigio e a richiesta

7/9x25x100

Peso kg. 30

Colori:

Grigio e a richiesta



Cordolo Curvo

Dim. 8/8x20x35

Colori assortiti:

Grigio, Rosso e a richiesta



Dim. 10/12x20x35

Colori assortiti:

Grigio e a richiesta



Canalette Pluviali

Dim. 22x19x100

Peso a m² ca. kg. 79

Dim. 28x24x100

Peso a m² ca. kg. 98

Dim. 32x32x100

Peso a m² ca. kg. 139



Curve per piante

Colori:

Grigio - Rosso e a richiesta

Dim. ø 40xh20


Dim. ø 60xh20

Dim. ø 80xh20

Dim. ø 100xh20

Dim. ø 140xh20

Dim. ø 200xh20

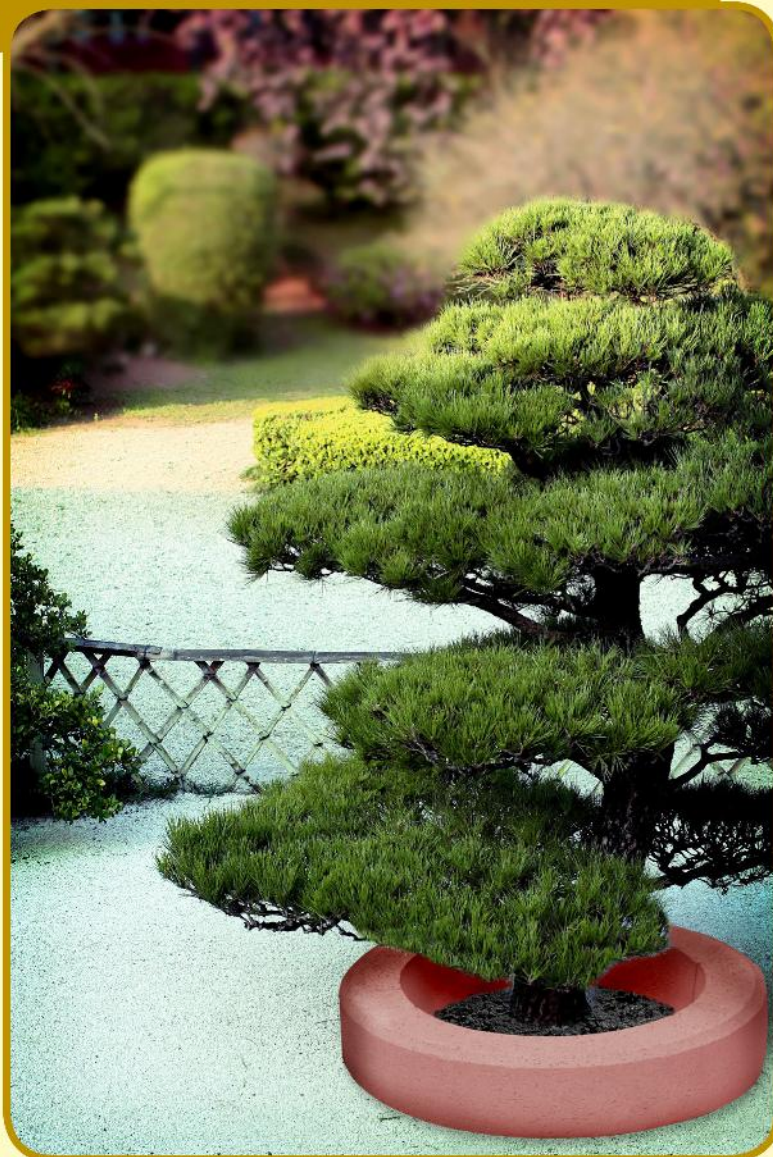

Consigli tecnici per le modalità di posa

Sottofondo

Il Sottofondo è fondamentale per la buona riuscita della pavimentazione, deve perciò essere solido e stabile, formato da una massicciata compatta e stabilizzata.

Lo spessore della massicciata è variabile (20:60 cm) e dipende dalla funzione della pavimentazione (transito leggero e pesante) e della natura del terreno (argilloso, sabbioso, roccioso).

Piano di posa

Il piano di posa dei blocchetti deve essere preparato con uno strato di 4:5 cm di sabbia, durante questa operazione verificare:

- 1) i livelli: considerando l'abbassamento di circa 2 cm nella successiva operazione di battitura;
- 2) prevedere, assicurando alla pavimentazione una pendenza adeguata. (Fig. 1).

Posa

Sviluppare il mosaico con la posa a secco dei blocchetti, il cui incastro reciproco impedisce loro di sposarsi, consentendo invece la riparazione dei carichi sui blocchi vicini. Il posatore dovrà lavorare avanzando sulla superficie da lui stesso già realizzata (Fig. 2).

Vibrazione

La Vibrazione dei blocchi può essere eseguita con mezzi manuali o meccanici (Fig. 3).

Giunti

Il riempimento delle fughe di 2:3mm tra un blocco e l'altro avviene distribuendo con spazzolini la sabbia sulla superficie (fig. 4).


Interventi

Nel caso si manifesti la necessità di un intervento nel sottosuolo, è sufficiente rimuovere il numero necessario di blocchi.

Misure, colore ed efflorescenze

- Le misure dei pavimenti possono subire variazioni di spessore senza costituire difetto del prodotto.
- Il colore delle campionature è indicativo
- Il colore può variare di tonalità anche all'interno di uno stesso pacco senza costituire difetto del prodotto.
- Le efflorescenze non costituiscono difetto del prodotto.



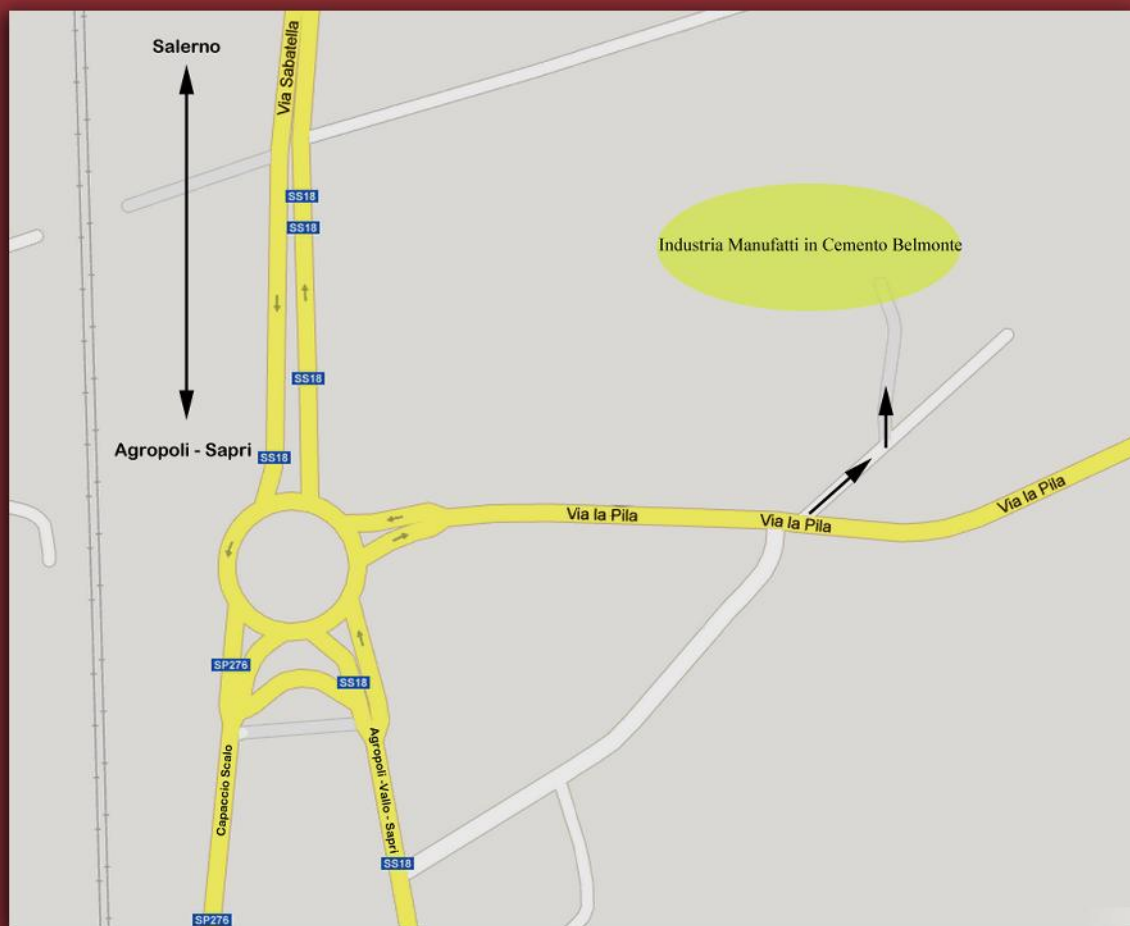

INDUSTRIA MANUFATTI IN CEMENTO

BELMONTE

VIA LA PILA, 3B ZONA PIP SABATELLA 84047

CAPACCIO PAESTUM (SA) tel. fax +39 0828 724125

www.manufattibelmonte.it - info@manufattibelmonte.it